

# **STARTOVACÍ ZDROJ**

**Startovací zdroj & Power banka**

**T11, T16, K10**

**Uživatelská příručka**

Čtěte pozorně instrukce v příručce a používejte produkt správně a podle návodu, abyste se s ním lépe a rychleji seznámili.

Možná budou mezi fotografiemi a aktuálním produktem drobné rozdíly, takže pro podrobnější informace se prosím obraťte k aktuálnímu produktu.

Vedle startování automobilu s vybitou baterií tento produkt může také poskytovat energii Vašemu mobilnímu telefonu, notebooku, PSP, MP3/MP4, kameře a jiné spotřební elektronice. Navíc má několik módů LED světla.



startování  
automobilu  
s vybitou baterií



nabíjení PSP



nabíjení telefonu  
/tabletu




nabíjení kamery

## Když je moje autobaterie vybitá, jak mám použít startovací zdroj k nastartování auta?

Provozní instrukce:


V první řadě zkontrolujte množství energie startovacího zdroje. Obecně automobil může být nastartován, pokud se zobrazuje jedna světelná kontrolka. Spojte kladný a záporný pól startovacího zdroje s kladným a záporným pólem autobaterie. Když jsou červené a černé póly spojené, připojte startovací kabely ke zdroji. Otočte autoklíčem a nastartujte automobil. Pokud se automobil nenastartuje, otočte po několika vteřinách znova autoklíčem, dokud úspěšně nenastartuje. Poté odpojte startovací kabely a odepněte svorky z autobaterie.

První krok:




Spojte kladné a záporné svorky akumulátoru s kladným a záporným pólem autobaterie

Druhý krok:




Připojte startovací kabely ke zdroji

Třetí krok:



Otočte autoklíčem a nastartujte auto


Čtvrtý krok:



Odpojte startovací kabely a odepněte svorky akumulátoru


## Když mám vybitý mobilní telefon, jak ho správně dobít se startovacím zdrojem?

První krok:

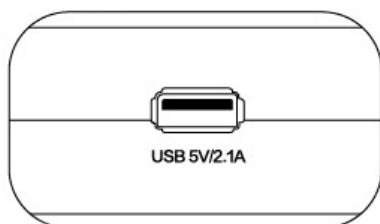


Zapojte USB nabíjecí kabel do 5V 2.1A USB portu

Druhý krok:

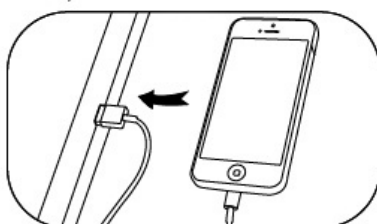

Zapojte druhý konec do vstupního portu mobilního telefonu


Třetí krok:

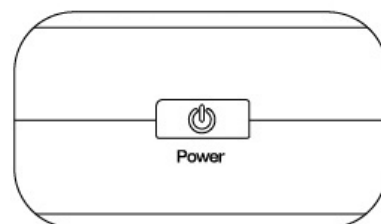

Pokud je vše správně zapojeno stiskněte tlačítko Power a začnete nabíjet


## Jak zapnu nouzové LED světlo?

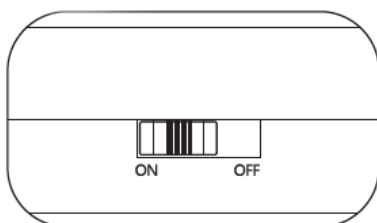


První krok:



Zapněte startovací zdroj

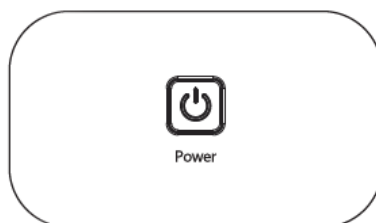
Druhý krok:



Dlouze podržte  po dobu 3 vteřin pro zapnutí LED světla, rychle stiskněte  pro změnu LED světelného módu na SOS, Stroboskopu, stabilního světla. Podržte  po dobu 3 vteřin pro vypnutí LED světla


## Když je startovací zdroj vybitý, jak ho nabíjet?

První krok:

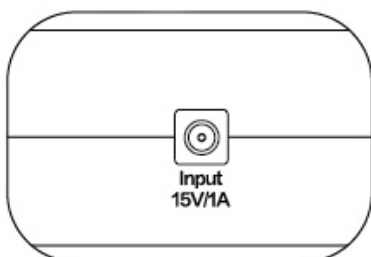


Zapojte připojený domácí adaptér do vstupního portu produktu

Druhý krok:

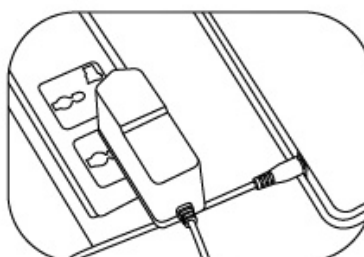

Zapojte druhý konec do 220V zdroje energie nebo do 12V napájení automobilu. Při nabíjení se rozsvítí světelné kontrolky.

# Základní příslušenství

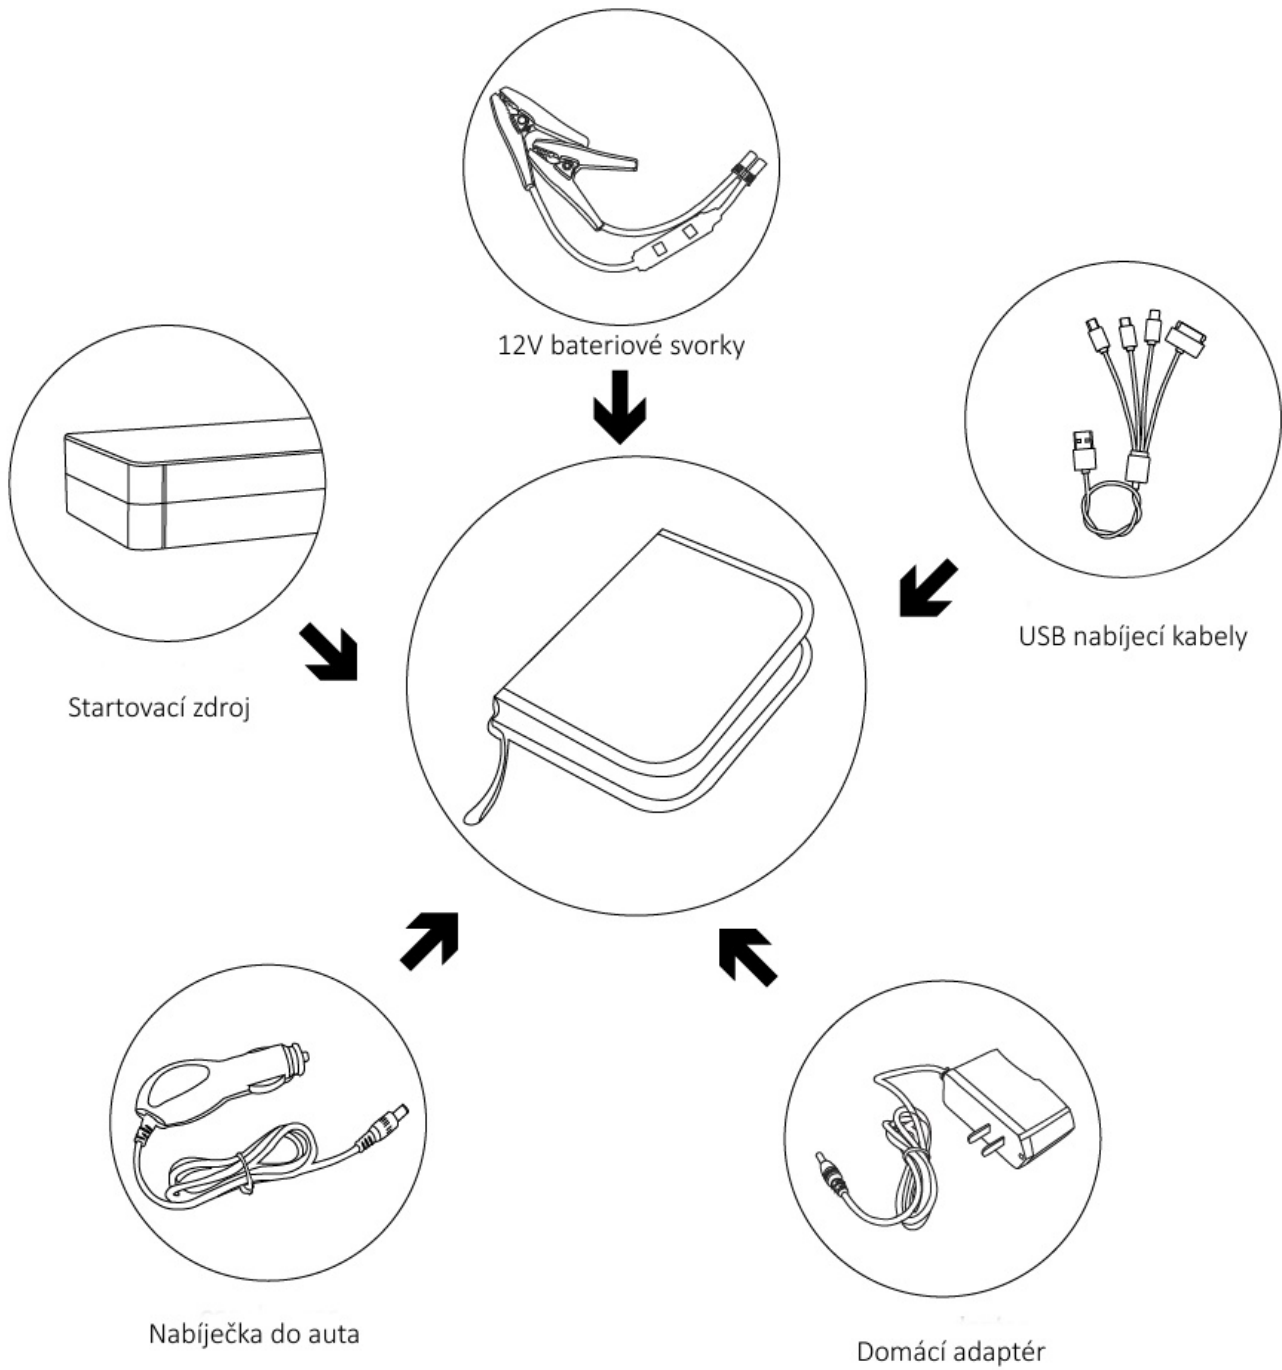

## Co se může stát v případě kontaktu mezi kladným a záporným pólem kabelu startovacího zdroje?

Zařízení je proti jakýmkoli zkratům chráněno pojistkou, která předchází zbytečným zraněním. Poté můžete zaslat startovací zdroj zpět do obchodu k opravě.

### Upozornění

1. Nikdy nespojujte červené a černé svorky.
2. Nikdy nerozpojujte nebo neničte startovací zdroj.
3. Pokud se startovacím zdrojem zacházejí děti, musí být vždy pod dohledem dospělých osob a musí s produktem nakládat podle uživatelské příručky, aby se předešlo nehodě.
4. Uskladňujte startovací zdroj na suchém místě, daleko od kapalin a korozivních materiálů.
5. Pokud bude startovací zdroj nafouklý, okamžitě jej přestaňte používat.
6. Používejte startovací zdroj při normální teplotě a udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od zdroje vlhka, horka a ohně.
7. Nestartujte automobil nepřetržitě, před druhým startováním by měl být interval alespoň 15 vteřin.
8. Nepoužívejte startovací zdroj, pokud zbývá méně než 10% energie, mohlo by ho poškodit.
9. Před prvním použitím nabíjejte startovací zdroj alespoň 3 hodiny, nebo déle.

# Záruční list

Nabízíme záruční servis 12 měsíců od data nákupu.

Záruční podmínky: Pokud potřebujete záruční servis, prosím ukažte záruční list a vyplňte podrobně obsah. Naše společnost nabízí záruční servis 12 měsíců od data nákupu.

Rozsah záruky:

1. Problémy s kvalitou během běžného použití.
2. Na provozní chyby, které jsou způsobené poškozením výrobku, se záruka nevztahuje
3. Pokud sami výrobek demontujete, záruka se na něj nevztahuje.
4. Záruka se na výrobek nevztahuje, pokud jsou na něm nějaké značky a nálepky.

Pokud produkt není v záruční době, naše společnost může poskytnout servisní služby, jejichž náklady jsou hrazené zákazníkem.

Model		Sériové číslo	
Datum nákupu		Datum údržby	
Jméno zákazníka		Telefon	
Adresa			
Prodejce			
Popis problému s produktem			

# Certifikát kvality

**Název produktu:** \_\_\_\_\_

**Model:** \_\_\_\_\_

**Kontrola:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_